


WP DMX 1 Control Data Cable

Назначение:

Кабели серии WP DMX 1 предназначены для высококачественной передачи цифровых сигналов управления протокола DMX 512, а также цифровых аудиосигналов AES/EBU

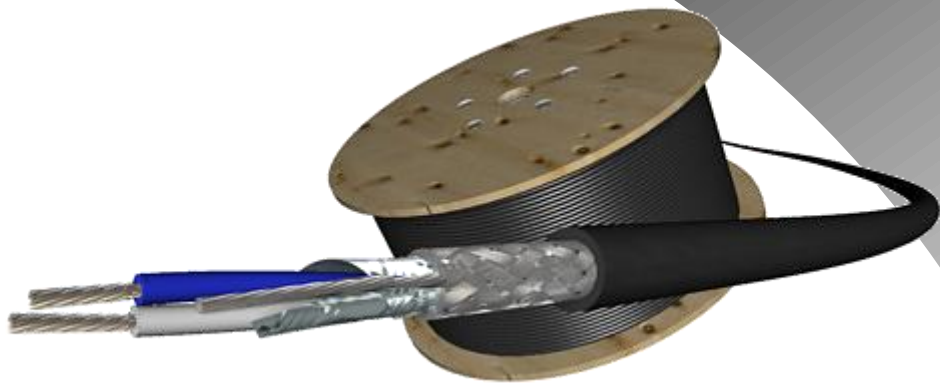

Конструкция:	
Проводники:	2 x 0,22 мм ² AWG 24 (7x0,20 луженая медь) цвета: белый /синий
Дренажный проводник:	0,22 мм ² AWG 24 (7x0,20 луженая медь)
Диэлектрик:	Термостойкий PVC composite
Экранирование:	Алюминиевая ламинированная фольга + плетеный экран, луженая медь (85% покрытия)
Цвет:	Черный RAL 9005
Варианты внешней оболочки:	PVC composite; LSZH; PUR
Электрические характеристики:	
Волновое сопротивление:	110 Ом +/- 10%
Сопротивление проводников:	56 Ω/км
Емкость:	54 PF/м
Затухание:	4,50 ДБ/100м на частоте 3 МГц
Механические характеристики:	
Внешний диаметр (OD):	6,5 мм
Вес:	52 г/метр
Радиус изгиба:	Не менее 10 x OD
Прочность на разрыв:	165 N
Температура эксплуатации:	PVC: -25°C +85°C LSZH: -10°C +85°C PUR: -40°C +85°C
Испытательные характеристики:	
Сопротивление изоляции 20 °C ± 5 °C, 500 VDC:	≥ 10 ГΩ/км
Тестовое напряжение AC (50 Hz; 1мин):	Проводник/проводник; Проводник/экран 1000 Vrms



Информация для заказа:

Номер по каталогу	Модель	Наименование
253-010-001	WP DMX 1 PVC	Om Network WP DMX 1, DMX/Управления, 2 x 0,22 мм AWG 24, алюминиевая ламинированная фольга +плетеный экран (85% покрытия), вн. диаметр 6,5 мм, PVC composite, черный
253-010-002	WP DMX 1 LSZH	Om Network WP DMX 1, DMX/Управления, 2 x 0,22 мм AWG 24, алюминиевая ламинированная фольга +плетеный экран (85% покрытия), вн. диаметр 6,5 мм, LSZH, черный
253-010-003	WP DMX 1 PUR	Om Network WP DMX 1, DMX/Управления, 2 x 0,22 мм AWG 24, алюминиевая ламинированная фольга +плетеный экран (85% покрытия), вн. диаметр 6,5 мм, PUR, черный

