
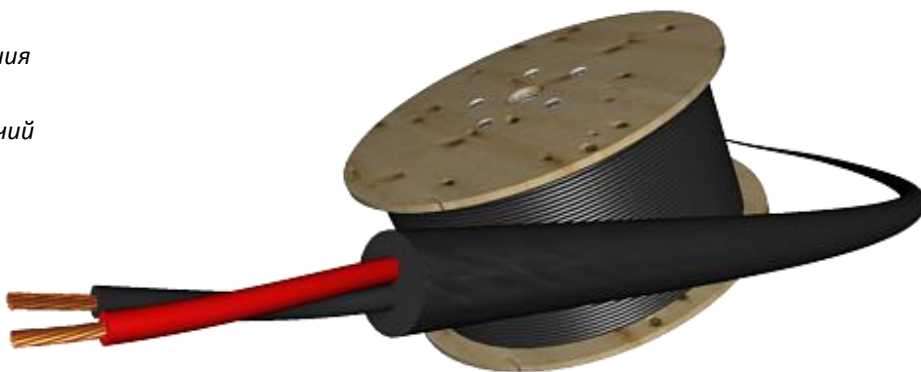


Cables

2x4,0 mm speaker cable

Кабель акустический для подключения громкоговорителей и акустических систем общего назначения, негорючий



Конструкция:

Проводник	Скрученные медные проводники 53x0, 29 диаметром 2,55 мм голая медь марки М1
Изоляция проводников	ПВХ, диаметр 3,85 мм
Цветовая кодировка проводников	Черный, Красный
Скрутка	Проводники скручены между собой, шаг скрутки 200 мм
Внешняя изоляция	Пластикат пониженной горючести НГП, с заполнением, матовый черный, RAL 9005
Маркировка через каждый метр	Wiring Parts 2x4,0 mm twisted pair install grade professional speaker cable NGP
Внешний диаметр	9,1 мм
Масса	141 г/м

Класс негорючести:

НГП 30-32 ТУ 2246-001-96638368-2014

Механические характеристики:

Минимальный радиус изгиба	4xD, где D - внешний диаметр кабеля
Температурный диапазон	-30° С до +70° С при фиксированных инсталляциях

Тестовые характеристики:

Сопротивление постоянному току при 20°С	≤ 4,9Ω / км
Сопротивление изоляции 20 °С ± 5 °С. 500 VDC	≥ 200 MΩ / км
Тестовое напряжение AC (50 Hz; 1мин)	2 кВ

Информация для заказа:

Номер по каталогу	Модель	Наименование
253-001-240	Speaker 240	Wiring Parts Speaker 240, Акустический, 2 x 4.00мм, сплетенные проводники общим диаметром 2,55 мм, бескислородная медь, вн. диаметр 9,1 мм, LSZH композит, черный